


h&h creativteam

> Stellwand 3in1

> Druckvorgaben halbrunde Variante mit Steigung von links nach rechts

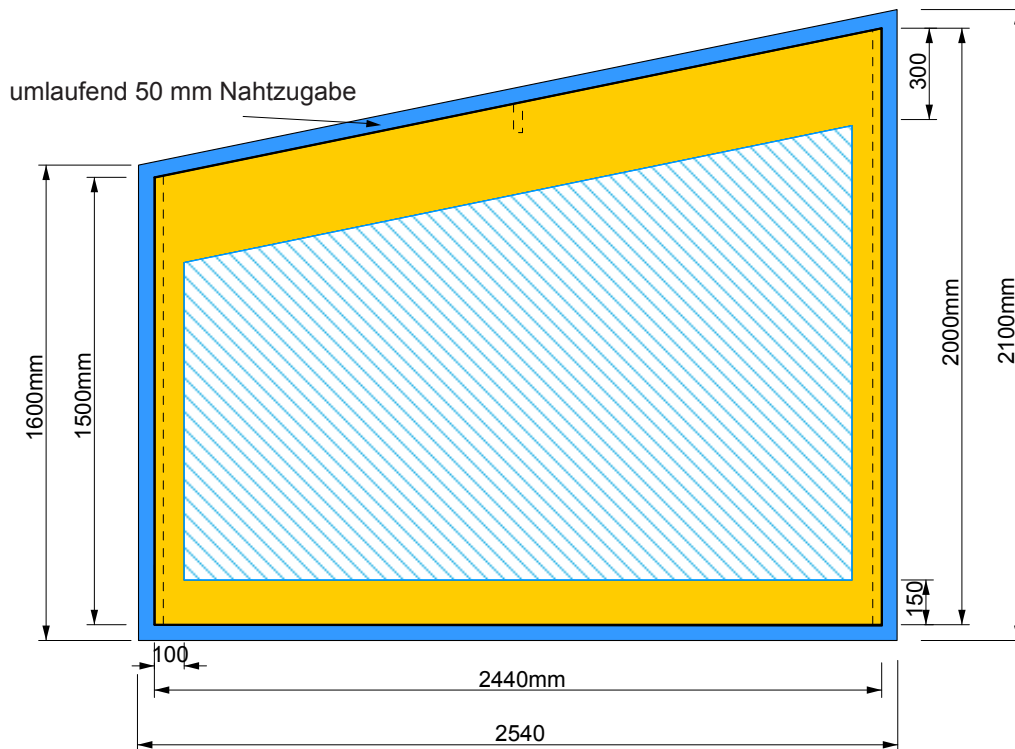


Bereich mit der geringsten Verzerrung

Hier sollten wichtige Informationen wie Logos, Texte und Bilder platziert werden.




Bereich mit z.T. stärkerer Verzerrung

Hier kann sich der Druck verziehen, daher sollten hier keine wichtigen Informationen platziert werden.



Nahtzugabe: umlaufend 50 mm (bei vollflächigem Druck mitgestalten)



Naht, Saum zur Aufnahme / Befestigung der rückseitigen Aluminiumrohre

h&h creativteam

> Stellwand 3in1

> Druckvorgaben halbrunde Variante mit Steigung von links nach rechts

Druckmaterial

Stretchstoff B1 permanent, Polyamid / Elasthan, weiß; 1-seitig bedruckbar im Tintenstrahlverfahren; Nutzung im Indoor-Bereich; Schattierungen, Schattenbildungen und Längsstreifigkeit sind licht- und / oder konstruktionsbedingt möglich; Verzerrungen sind konstruktionsbedingt vorhanden (siehe Grafik).

Dateiformate

_Sichtbarer Frontbereich (gedehnter Zustand): B 2440 x H 1500 / 2000 mm

_Netto- / Dokumentformat (inkl. Nahtzugabe von 50 mm rundum): B 2540 x H 1600 / 2100 mm

_Brutto- / Druckformat: B 2540 x H 1600 / 2100 mm

Datenanforderungen

_Format: 1:1

_Nahtzugabe: umlaufend 50 mm

_Schnittmarken: keine

_Farben: CMYK

_Schriften: in Pfade / Kurven (vektoriert)

_Bilder: 150 dpi

_Datei: druckreife PDF

Serverzugang

_FTP-Server: ftp.hh-creativteam.de

_Benutzername: f0024a3e

_Password: yUBCtHY6xZ42EXg8

Daten für den Upload bitte eindeutig mit z.B. Kundenname oder Auftragsnummer kennzeichnen. Im Dateinamen dürfen keine Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen verwendet werden! Bitte schicken Sie uns eine kurze Info per E-Mail an info@hh-creativteam.de oder rufen Sie uns an unter 0241 / 9204781, nachdem der Upload Ihrer Druckdaten erfolgt ist. Alternativ zum Upload können Sie uns die Druckdaten auch per E-Mail (bis 90 MB) oder per Post (CD / DVD für Mac- / Win-Plattform) schicken.